


TREBOR BUILDING PRODUCTS LTD.

1499-B Star Top Road, Gloucester, Ontario K1B 3W5
TEL.: (613) 749-6600 FAX: (613) 749-2790

FICHE TECHNIQUE

LISSE À DÉFLEXION TROUÉE

Nos lisses à déflexion trouées répondent aux normes canadiennes de l'acier telles qu'établies par l'ICTAB (Institut Canadien de la tôle d'acier pour le Bâtiment).

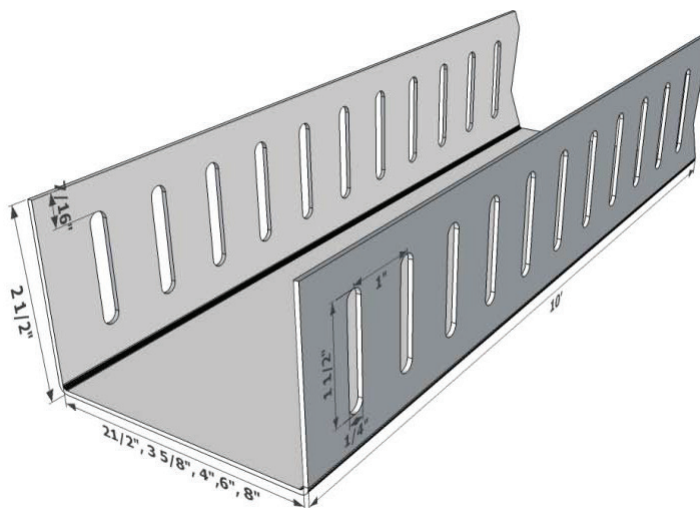

LARGEUR	HAUTEUR (JAMBE)	ÉPAISSEUR
2 1/2" (64mm)	2 1/2" (64mm)	.018" (.46mm)
3 5/8" (92mm)	2 1/2" (64mm)	.034" (.86mm)
4" (102mm)	2 1/2" (64mm)	.045" (1.14mm)
6" (152mm)	2 1/2" (64mm)	.056" (1.42mm)
8" (203mm)	2 1/2" (64mm)	.068" (1.73mm)

La lisse à déflexion trouée est utilisée pour permettre au mur une déflexion de +/- 3/4" de hauteur. Elle est habituellement utilisée à l'intérieur du bâtiment.

La galvanisation utilisée pour les composantes est celle décrite par l'ICTAB dans son bulletin technique de février 2006, soit G60 (Z-180) pour toutes les épaisseurs.

