


BARRE EN Z

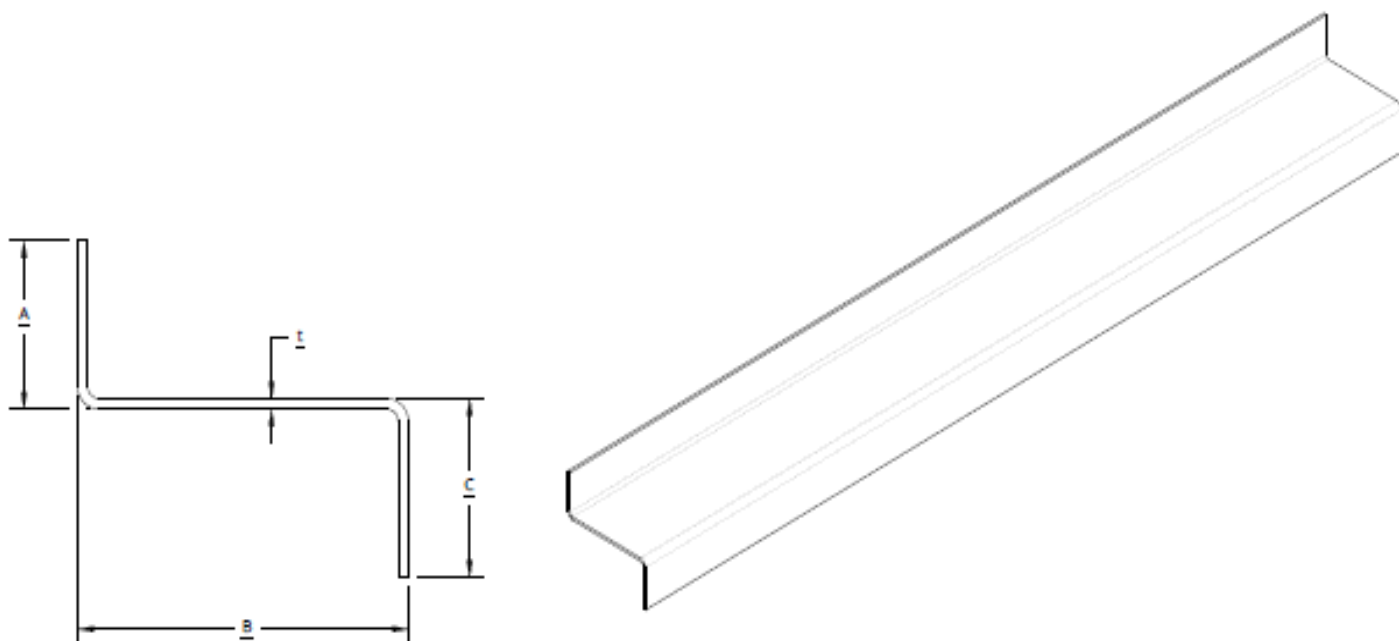

La barre en Z est disponible en cinq épaisseurs, soient AL- 0,0188" (,478mm), 20G-0,0346" (,879mm), 18G-0,0451" (1,146mm), 16G-0,0566" (1,438mm) et 14G-0,0713" (1,811mm).

Elle est fabriquée seulement en longueur de 10' et disponible en plusieurs mesures extérieures sur demande (minimum 1/2" (12,7mm)).

Elle est fabriquée pour tenir en place différentes épaisseurs d'isolant rigide et offre aussi une surface pour fixer le revêtement extérieur.

Elle peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur.

La galvanisation utilisée pour les composantes est le G40 (Z-120) pour l'acier léger G60 (Z-180) pour le 20G et G90: pour 18G, 16G, et 14G. Aussi disponible en G90 (Z-275) pour l'acier léger et 20G