


CLIP À DÉFLEXION

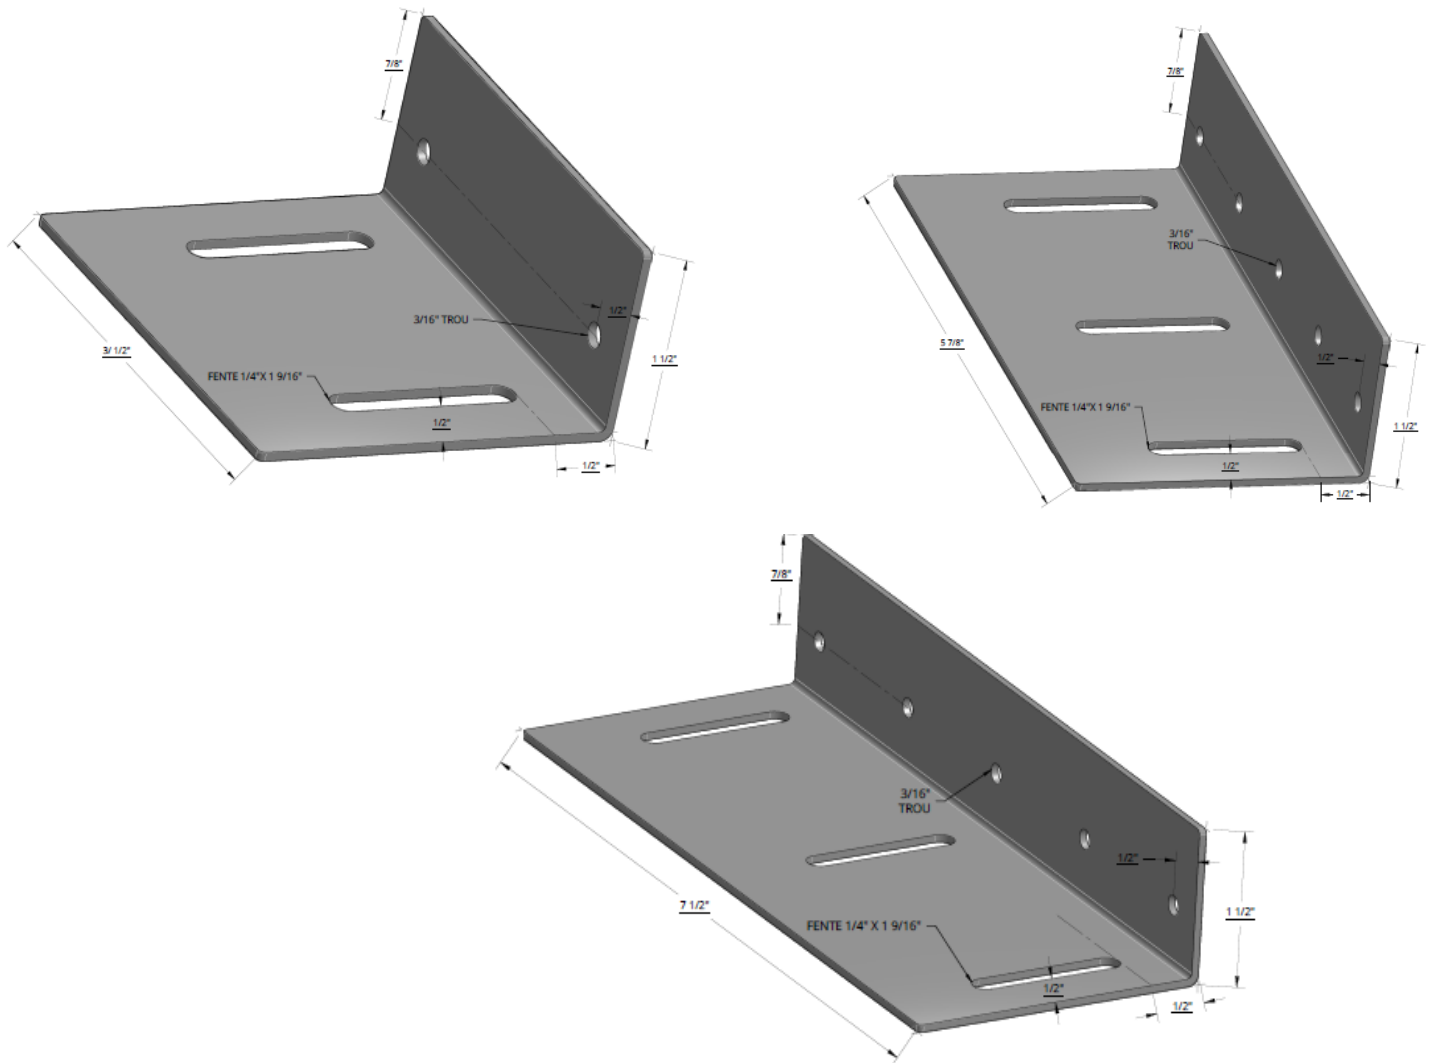

La clips à déflexion est disponible en trois longueurs, soient 3-1/2" (89mm), 5-7/8" (149mm) et 7-1/2" (191mm). Elle est offerte en une épaisseur de 18G-0451" (1,146mm). 16G, 14G

Elle est utilisée pour permettre un mouvement de maximum 1,5" (0,75" dans chaque direction) au haut du mur.

La galvanisation utilisée pour les composantes est le G90 (Z-275) en 18G, 16G et 14G

- ASTM A1003: Spécification standard pour les tôles d'acier, revêtues de carbone, métalliques et non métalliques pour les éléments de charpente formés à froid
- ASTM A653-20: Spécification standard pour la tôle d'acier, revêtue de zinc (galvanisée) ou revêtue d'un alliage zinc-fer (galvanisée) par le processus d'immersion à chaud