
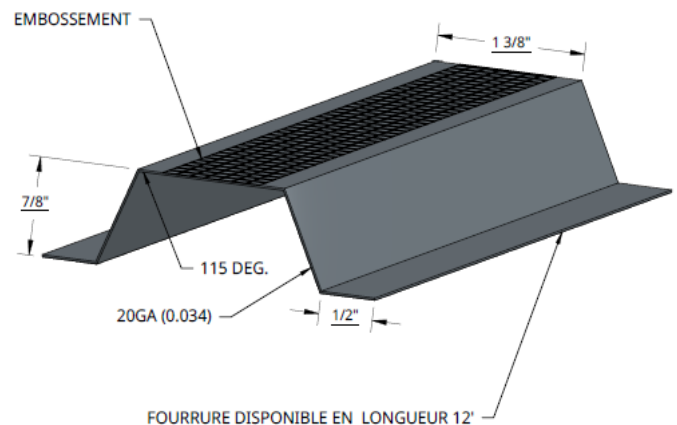


FOURRURE MÉTALLIQUE

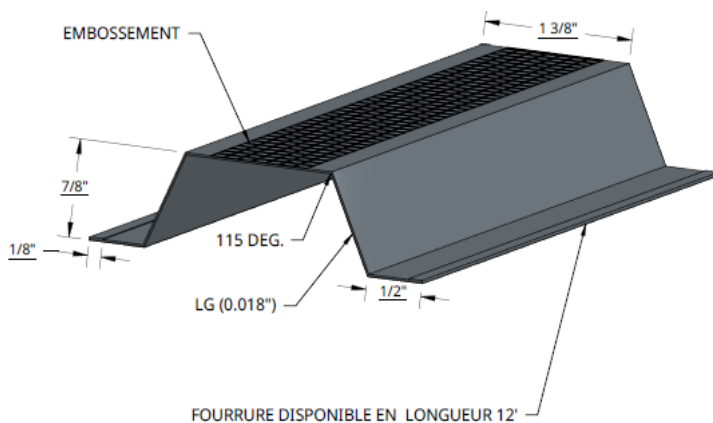

La fourrure métallique est disponible en deux épaisseurs standards soient: AL-0188" (,478mm) et 20G-0346" (,879mm). Elle est fabriquée seulement en longueur de 12'. Elle peut servir de soufflage ou de renfort. Elle peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur.

La galvanisation utilisée pour les composantes est le G40 (Z-120) pour l'acier léger et G60 (Z-180) pour toutes les autres épaisseurs. Aussi disponible en G90 (Z-275) pour le 18G, 16G et 14G.

- CAN/CSA S136-16: Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de charpente en acier formés à froid
- ASTM A653-20: Spécification standard pour la tôle d'acier, revêtue de zinc (galvanisée) ou revêtue d'un alliage zinc-fer (galvanisée) par le processus d'immersion à chaud
- ASTM C645-18: Spécification standard pour les éléments de charpente en acier non structuraux
- AISI S220-2020: Norme nord-américaine pour les charpentes en acier formées à froid-membres non structuraux
- ASTM C754-20: Spécification standard pour l'installation d'éléments de charpente en acier destinés à recevoir des produits de panneaux de gypse vissés