


PROFILÉ EN "U"

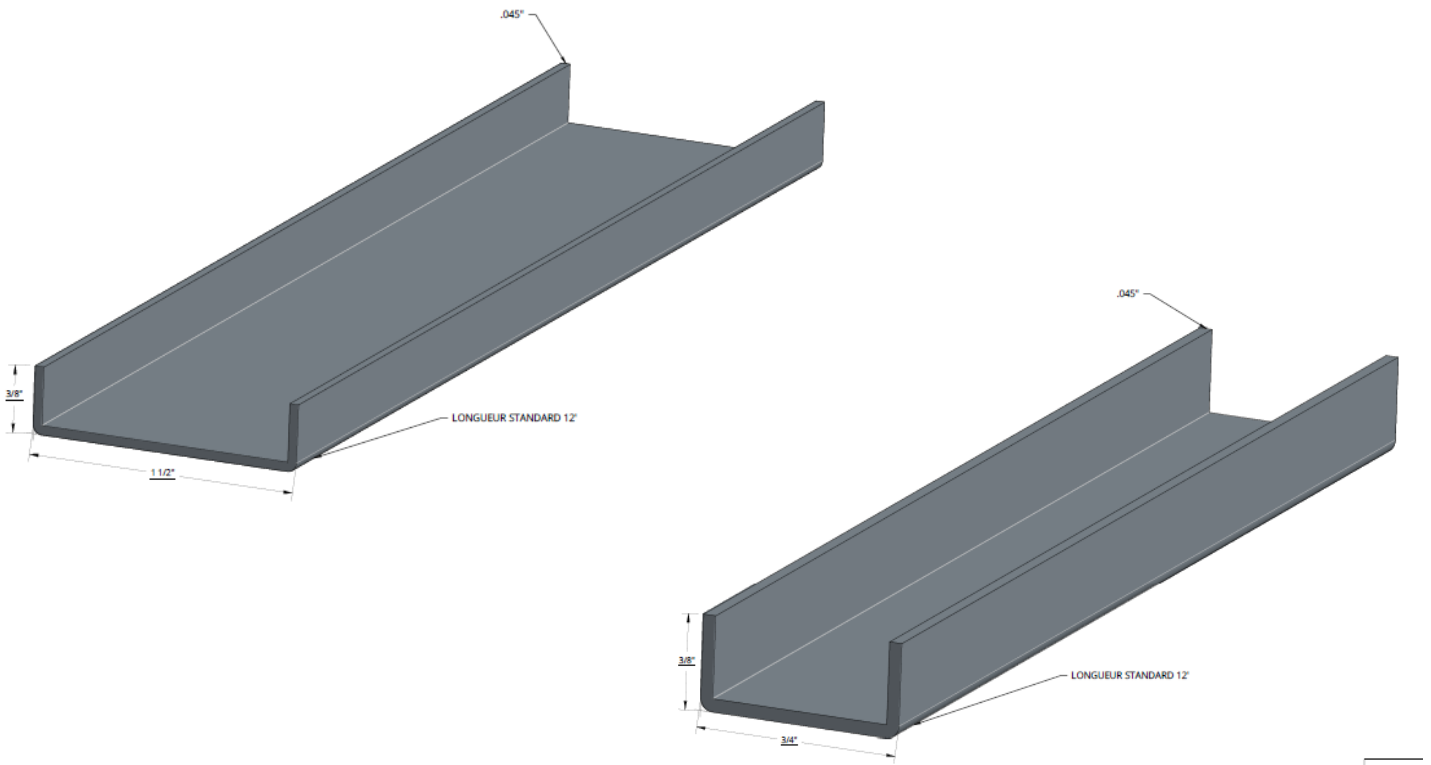

Le profilé en "U" est disponible en deux dimensions standards soient: 3/4" (19,1mm) et 1-1/2" (38,1mm). Il est fabriqué seulement en longueur de 12'.

Il est utilisé pour accroître la force au vent d'une cloison.
Il peut être utilisé pour les murs intérieurs ou extérieurs.

La galvanisation utilisée pour les composantes est le G40 (Z-180) pour 18G et 16G. Aussi disponible en G90 (Z-275) pour le 18G, 16G.

- CAN/CSA S136-16
- ASTM A653-20
- ASTM C645-18
- AISI S220-2020