




SABLIÈRE À DÉFLEXION TROUÉE

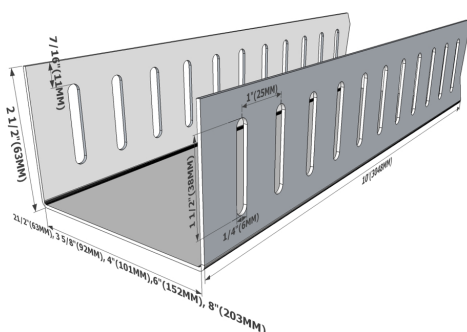

Dimension A	Dimension B	Épaisseurs disponibles
1-5/8" (41,3mm)	2-1/2" (63,5mm)	AL ,0188" (,478mm) 20G ,0346" (,879mm)
2-1/2" (63,5mm)	2-1/2" (63,5mm)	AL ,0188" (,478mm) 20G ,0346" (,879mm) 18G ,0451" (1,146mm)
3-5/8" (92,1mm)	2-1/2" (63,5mm)	AL ,0188" (,478mm) 20G ,0346" (,879mm) 18G ,0451" (1,146mm) 16G ,0566" (1,438mm) 14G ,0713" (1,811mm)
4" (101,6mm)	2-1/2" (63,5mm)	20G ,0346" (,879mm) 18G ,0451" (1,146mm) 16G ,0566" (1,438mm) 14G ,0713" (1,811mm)
6" (152,4mm)	2-1/2" (63,5mm)	AL ,0188" (,478mm) 20G ,0346" (,879mm) 18G ,0451" (1,146mm) 16G ,0566" (1,438mm) 14G ,0713" (1,811mm)
8" (203,2mm)	2-1/2" (63,5mm)	20G ,0346" (,879mm) 18G ,0451" (1,146mm) 16G ,0566" (1,438mm) 14G ,0713" (1,811mm)

La sablière à déflexion trouée est utilisée pour permettre au mur une déflexion de +/- 3/4" (19mm) de hauteur.

Elle est habituellement utilisée à l'intérieur du bâtiment.

Elle est fabriquée en longueurs de 10' seulement.

La galvanisation utilisée pour les composantes est le G40 (Z-120) pour l'acier léger et G60 (Z-180) pour toutes les autres épaisseurs. Aussi disponible en G90 (Z-275) pour le 20G, 18G, 16G, 14T, et 12G.

- CAN/CSA S136-16
- ASTM A653-20:
- ASTM C645-18
- AISI S220-2020
- AISI S240-2020
- ASTM C754-20