
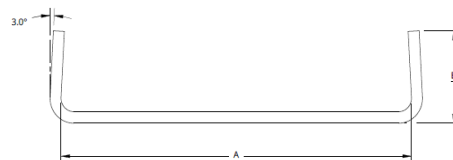



SABLIÈRE

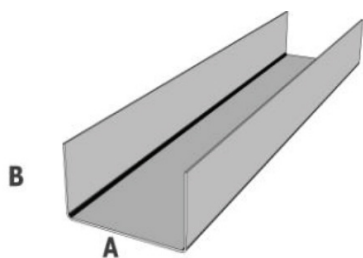

Dimension A	Dimension B	Épaisseurs disponibles	Dimension B	Épaisseurs disponibles
1-5/8" (41,3mm)	1-1/4" (31,8mm)	AL ,0188" (,478mm) 20G ,0346" (,879mm) *	2" (50,8mm)	AL ,0188" (,478mm) * 20G ,0346" (,879mm) *
2-1/2" (63,5mm)	1-1/4" (31,8mm)	AL ,0188" (,478mm) 20G ,0346" (,879mm) * 18G ,0451" (1,146mm) *	2" (50,8mm)	AL ,0188" (,478mm) * 20G ,0346" (,879mm) * 18G ,0451" (1,146mm) *
3-5/8" (92,1mm)	1-1/4" (31,8mm)	AL ,0188" (,478mm) 20G ,0346" (,879mm) 18G ,0451" (1,146mm) 16G ,0566" (1,438mm) 14G ,0713" (1,811mm) *	2" (50,8mm)	AL ,0188" (,478mm) * 20G ,0346" (,879mm) 18G ,0451" (1,146mm) 16G ,0566" (1,438mm) 14G ,0713" (1,811mm) *
4" (101,6mm)	1-1/4" (31,8mm)	20G ,0346" (,879mm) * 18G ,0451" (1,146mm) * 16G ,0566" (1,438mm) * 14G ,0713" (1,811mm) *	2" (50,8mm)	20G ,0346" (,879mm) * 18G ,0451" (1,146mm) * 16G ,0566" (1,438mm) * 14G ,0713" (1,811mm) *
6" (152,4mm)	1-1/4" (31,8mm)	AL ,0188" (,478mm) 20G ,0346" (,879mm) 18G ,0451" (1,146mm) 16G ,0566" (1,438mm) 14G ,0713" (1,811mm) *	2" (50,8mm)	AL ,0188" (,478mm) * 20G ,0346" (,879mm) 18G ,0451" (1,146mm) 16G ,0566" (1,438mm) 14G ,0713" (1,811mm) *
8" (203,2mm)	1-1/4" (31,8mm)	20G ,0346" (,879mm) * 18G ,0451" (1,146mm) * 16G ,0566" (1,438mm) * 14G ,0713" (1,811mm) *	2" (50,8mm)	20G ,0346" (,879mm) * 18G ,0451" (1,146mm) * 16G ,0566" (1,438mm) * 14G ,0713" (1,811mm) *

Nos sablières répondent aux normes canadiennes de l'acier telles qu'établies par la ICTAB 61:21. Elles sont disponibles aux épaisseurs, largeurs standards et fabriqués en longueurs de 10' seulement. La galvanisation utilisée pour les composantes est celle décrite par la ICTAB 61:21, soit G40 (Z-120) pour l'acier léger et G60 (Z-180) pour toutes les autres épaisseurs. Aussi disponible en G90 (Z-275) pour le 20G, 18G, 16G et 14G.

*** Les items indiqués avec un astérisque "*" ne sont pas inclus dans le calcul des tableaux de charge ICTAB 61:21.**

CAN/CSA S136-16
 ASTM C645-18
 ASTM A653-20
 ASTM C754-20
 ASTM C955
 AISI S220-2020