


COLOMBAGE D'ACIER NON PORTEUR

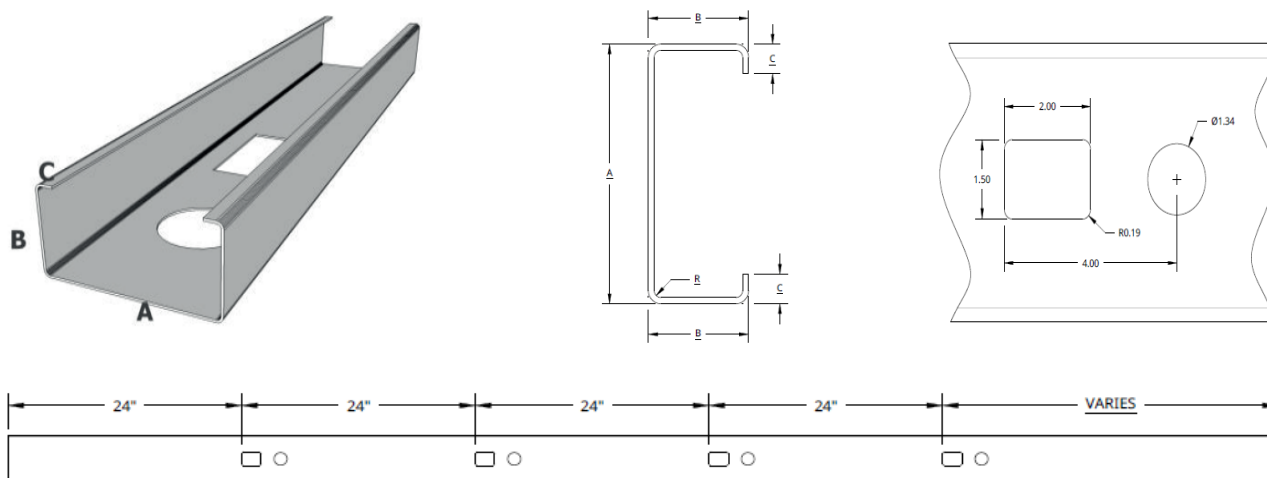

Dimension A	Dimension B	Dimension C	Épaisseurs disponibles
1-5/8" (41,3mm)	1-1/4" (31,8mm)	1/4" retour (6,4mm)	AL ,0188" (,478mm) 20G ,0346" (,879mm) *
2-1/2" (63,5mm)	1-1/4" (31,8mm)	1/4" retour (6,4mm)	AL ,0188" (,478mm) 20G ,0346" (,879mm) *
3-5/8" (92,1mm)	1-1/4" (31,8mm)	1/4" retour (6,4mm)	AL ,0188" (,478mm) 20G ,0346" (,879mm) 18G ,0451" (1,146mm) 16G ,0566" (1,438mm)
4" (101,6mm)	1-1/4" (31,8mm)	1/4" retour (6,4mm)	20G ,0346" (,879mm)
6" (152,4mm)	1-1/4" (31,8mm)	1/4" retour (6,4mm)	AL ,0188" (,478mm) 20G ,0346" (,879mm) 18G ,0451" (1,146mm) 16G ,0566" (1,438mm)

Nos colombages non porteur répondent aux normes canadiennes de l'acier telles qu'établies par la ICTAB 61:21. Ils sont disponibles aux épaisseurs, largeurs standards et fabriqués en longueurs standards et sur mesure. La galvanisation utilisée pour les composantes est celle décrite par la ICTAB 61:21, soit G40 (Z-120) pour l'acier léger et G60 (Z-180) pour toutes les autres épaisseurs. Aussi disponible en G90 (Z-275) pour le 20G, 18G, 16G, 14G

*** Les items indiqués avec un astérisque "*" ne sont pas inclus dans le calcul des tableaux de charge ICTAB 61:21.**

CAN/CSA S136-16
ASTM C645-18
ASTM A653-20
ASTM C754-20
ASTM C955
AISI S220-2020