



COLOMBAGE D'ACIER PORTEUR

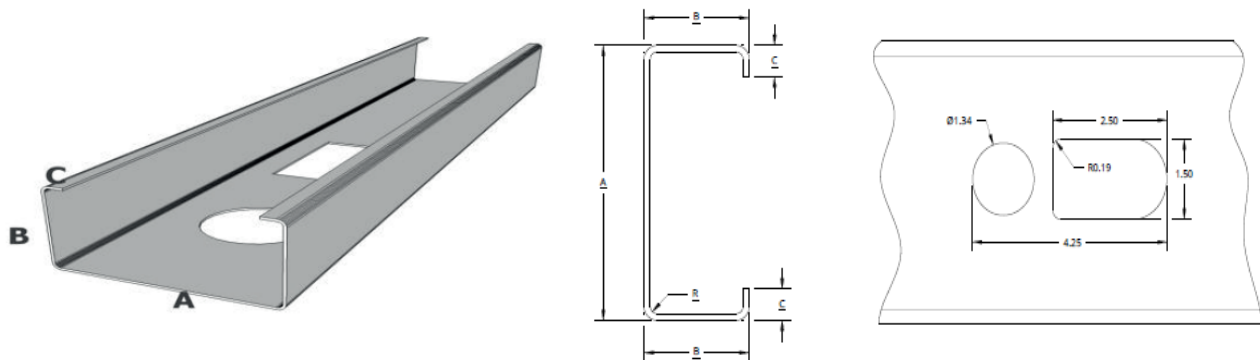

Dimension A	Dimension B	Dimension C	Épaisseurs disponibles
3-5/8" (92,1mm)	1-5/8" (41,3mm)	1/2" retour (12,7mm)	20G ,0346" (,879mm) 18G ,0451" (1,146mm) 16G ,0566" (1,438mm) 14G ,0713" (1,81mm)
4" (101,6mm)	1-5/8" (41,3mm)	1/2" retour (12,7mm)	20G ,0346" (,879mm) 18G ,0451" (1,146mm) 16G ,0566" (1,438mm) 14G ,0713" (1,81mm) *
6" (152,4mm)	1-5/8" (41,3mm)	1/2" retour (12,7mm)	20G ,0346" (,879mm) 18G ,0451" (1,146mm) 16G ,0566" (1,438mm) 14G ,0713" (1,81mm)
8" (203,2mm)	1-5/8" (41,3mm)	1/2" retour (12,7mm)	20G ,0346" (,879mm) 18G ,0451" (1,146mm) 16G ,0566" (1,438mm) 14G ,0713" (1,81mm) *

Nos colombages d'acier porteur répondent aux normes canadiennes de l'acier telles qu'établies par la ICTAB 61:21.

Ils sont disponibles aux épaisseurs et largeurs standards, fabriqués en longueurs standards et sur mesure. La galvanisation utilisée pour les composantes est celle décrite par la ICTAB 61:21, G60 (Z-180) pour toutes les épaisseurs. Aussi disponible en G90 (Z-275) pour le 20G, 18G, 16G et 14G

* Les items indiqués avec un astérisque "*" ne sont pas inclus dans le calcul des tableaux de charge ICTAB 61:21.

CAN/CSA S136-16
ASTM C645-18
ASTM A653-20
ASTM C754-20
ASTM C955
AISI S240-2020