


BARRE RÉSILIENTE MÉTALLIQUE

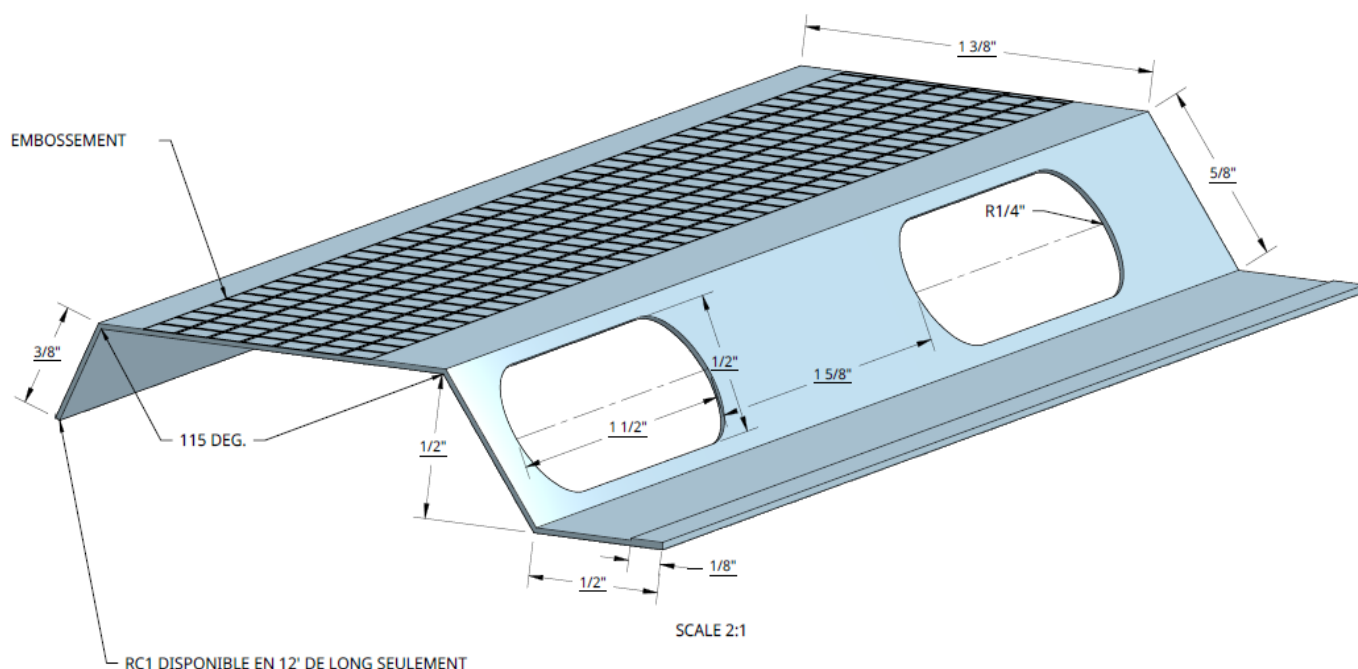

La barre résiliente métallique est disponible en une seule épaisseur soit, AL-0188" (,478mm) et elle est fabriquée seulement en longueur de 12'.

Elle est utilisée afin de permettre une barrière d'air de 1/2" (12,7mm) d'épaisseur entre deux cloisons, par réduire le bruit. Les trous et la patte plus courte du côté gauche permettent à l'air de circuler sur toute la surface intérieure de la cloison. Elle est habituellement utilisée à l'intérieur du bâtiment.

- La galvanisation utilisée pour cette composante est le G40 (Z-120) pour l'acier léger.