


CLIP POUR RENFORT DE COLOMBAGE

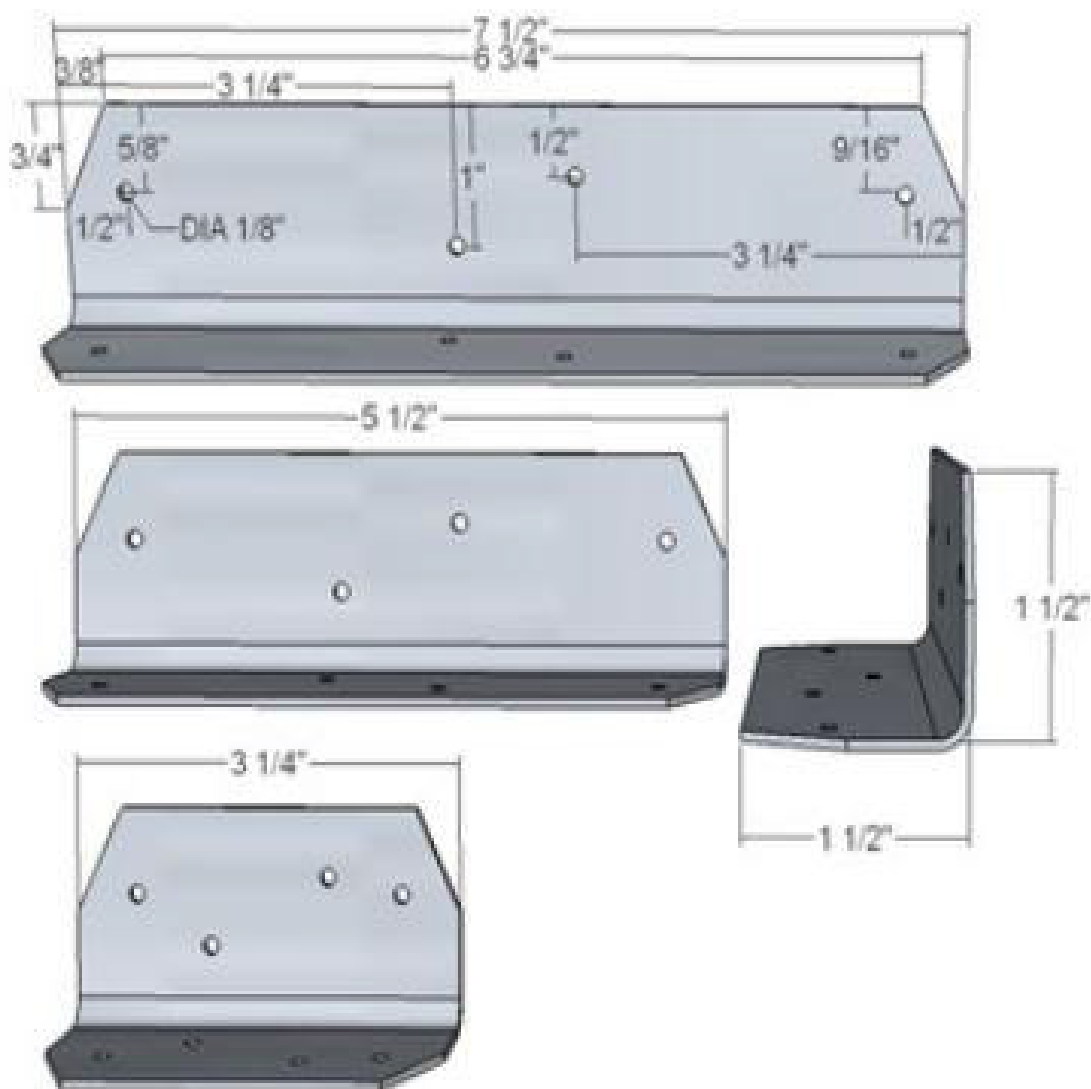

La clip pour renfort de colombage est disponible en trois dimensions standards, soient 3-1/4" (82mm), 5-1/2" (139mm) et 7-1/2" (191mm). Elle est offerte en épaisseur de 16G-0566" (1,438mm).

La clips est utilisée pour fixer les renforts de colombage métallique au colombage. Elle peut être utilisée pour les murs intérieurs ou extérieurs.

La galvanisation utilisée pour les composantes est le G90 (Z-275) pour toutes les dimensions

- ASTM A1003: Spécification standard pour les tôles d'acier, revêtues de carbone, métalliques et non métalliques pour les éléments de charpente formés à froid
- ASTM A653-20: Spécification standard pour la tôle d'acier, revêtue de zinc (galvanisée) ou revêtue d'un alliage zinc-fer (galvanisée) par le processus d'immersion à chaud